



Payzy POS - Tap On Mobile



Διασύνδεση ΑΑΔΕ

Οδηγίες διασύνδεσης ΑΑΔΕ: Ταμειακή - EFTPOS
για τερματικά Payzy POS - Tap On Mobile

Περιεχόμενα


Βήματα Διασύνδεσης με Ταμειακή	3
1 ^ο Βήμα : Ενεργοποίηση Wireless Bridge	3
2 ^ο Βήμα : Καταχώρηση Α.Φ.Μ.	4
3 ^ο Βήμα : Ρύθμιση ταμειακής μηχανής.....	4
4 ^ο Βήμα : Διασύνδεση με ταμειακή	5
5 ^ο Βήμα : Σύνδεση στην ασύρματη γέφυρα	6
6 ^ο Βήμα : Ολοκλήρωση συναλλαγής.....	7

Βήματα Διασύνδεσης με Ταμειακή

1^ο Βήμα : Ενεργοποίηση Wireless Bridge

Το πρώτο βήμα απαιτεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας της ΑΑΔΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :


1. Αφού ο χρήστης έχει εισέλθει επιτυχώς στην εφαρμογή, πατώντας το κουμπί Ρυθμίσεις από τη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

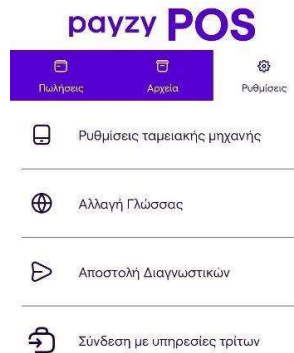

2. Πατώντας την πρώτη επιλογή Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής, θα εμφανιστούν τρεις ακόμη επιλογές.




3. Στην συνέχεια πρέπει να ενεργοποιηθεί η Ασύρματη Γέφυρα. Μόλις ενεργοποιηθεί η ασύρματη γέφυρα, θα εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.

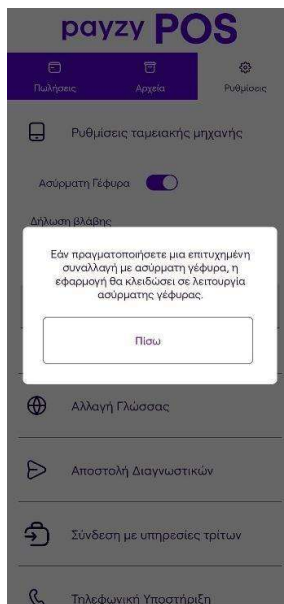

2ο Βήμα : Καταχώρηση Α.Φ.Μ.

Όταν ενεργοποιηθεί το Wireless bridge, θα εμφανιστούν τρεις καινούργιες επιλογές. Ο χρήστης θα πρέπει στο πεδίο «Συμπλήρωση Α.Φ.Μ.», να πληκτρολογήσει τον εννιασψήφιο Α.Φ.Μ., όπως αυτός αναγράφεται στο σύστημα και να πατήσει Αποθήκευση.

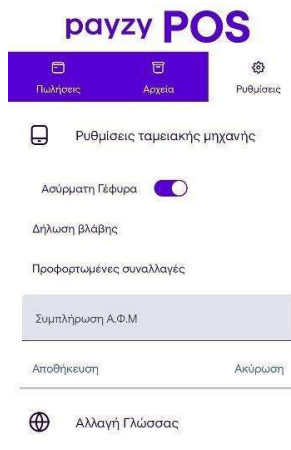

3ο Βήμα : Ρύθμιση ταμειακής μηχανής

Για να πραγματοποιηθεί η διασύνδεση του τερματικού με την Ταμειακή Μηχανή, θα πρέπει να καταχωρηθούν στην Ταμειακή Μηχανή οι παρακάτω παράμετροι:

- Στην περίπτωση που η Ταμειακή Μηχανή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την εισαγωγή DNS, εισάγετε:

URL: ecr.mellongroup.com Port: 7286

- Στην περίπτωση που η Ταμειακή Μηχανή ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την εισαγωγή DNS:

IP: 52.214.88.190 Port: 7286

ή

IP: 34.252.58.221 Port: 7286

ή

IP: 45.83.45.16 Port: 57286

Στην ταμειακή σας μηχανή παράλληλα θα πρέπει να δηλωθεί το TID του τερματικού καθώς και το ACQ <Id τράπεζας>: Payzy: 703

4^ο Βήμα : Διασύνδεση με ταμειακή

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, το τερματικό είναι έτοιμο να διασυνδεθεί με την ταμειακή. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες από την ταμειακή, θα πρέπει το τερματικό να συνδεθεί στην γέφυρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το Echo Init και η αποκρυπτογράφηση του MAC key.

1. Παραμετροποίηση της ταμειακής και αποστολή αιτήματος διασύνδεσης προς το τερματικό.
2. Σύνδεση του τερματικού στην ασύρματη γέφυρα από το κουμπί «Πώληση» στην αρχική οθόνη. Θα πρέπει να εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.

payzy POS



3. Αφού αποσταλλεί από την ταμειακή και ολοκληρωθεί το Echo Init, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ενέργειες στο τερματικό, καθώς η σύνδεση παραμένει αυτόματα ανοιχτή.

payzy POS



1. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποσταλλεί από την ταμειακή το Mac Session. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

payzy POS




2. Πραγματοποιήστε μία δοκιμαστική συναλλαγή, έτσι ώστε η εφαρμογή να κλειδώσει σε λειτουργία ασύρματης γέφυρας.

*** Για να λάβει μία συναλλαγή το Soft Pos, θα πρέπει κάθε φορά που το τερματικό περιμένει το αίτημα από την ταμειακή να είναι συνδεδεμένο στην γέφυρα.

5^ο Βήμα : Σύνδεση στην ασύρματη γέφυρα

1. Το τερματικό θα πρέπει να βρίσκεται στην καρτέλα “Πωλήσεις” , αφού αποτελεί και το κύριο μενού της εφαρμογής.

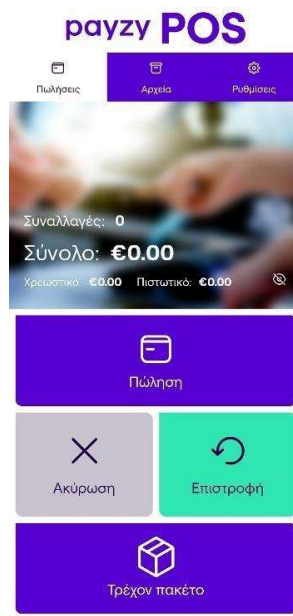


2. Πατώντας το κουμπί “Πώληση” το τερματικό συνδέεται στην ασύρματη γέφυρα και περιμένει για αίτημα από την ταμειακή.

rayzy POS



6° Βήμα : Ολοκλήρωση συναλλαγής

1. Αφού ολοκληρωθεί το Βήμα 4 και το τερματικό έχει συνδεθεί επιτυχώς στην γέφυρα, λαμβάνει αυτόματα την συναλλαγή από την ταμειακή.
2. Ανάλογα με το αν η συναλλαγή πετύχει ή αποτύχει, το κατάλληλο μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

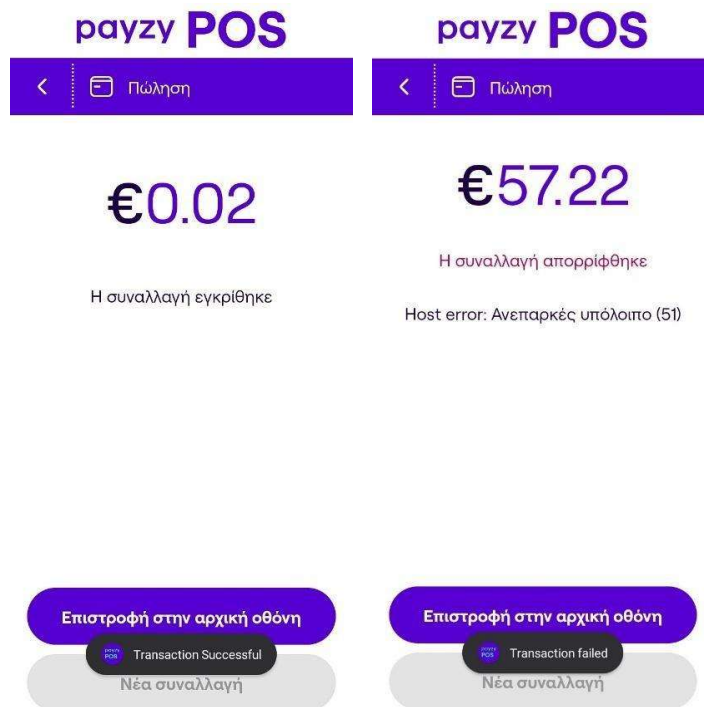

Αξίζει να σημειωθεί πως για κάθε νέα συναλλαγή από την ταμειακή, θα πρέπει το τερματικό να συνδέεται εκ νέου στην ασύρματη γέφυρα (Βήμα 4).

-END OF DOCUMENT-